

สรุปผลการกำหนดราคาก่อสร้าง
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๙ นครราชสีมา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โครงการก่อสร้าง	งานปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	
วันที่ประมาณราคา	13 มีนาคม 2560	
* หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2550 FACTOR – F งานอาคาร เงื่อนไข : เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
รายการ	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1. ค่าวัสดุและแรงงาน	463,430.00	
2. ราคาทั้งสิ้น รวม VAT 7%	495,870.10	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	495,000	
(ตัวอักษร)	สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน	

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายอภิชาติ สีดามาศย์)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายศรายุทธ สุดใจ)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

หมายเหตุ.


บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน ที่เข้ายื่นของประกวดราคาจะต้องผ่านการรับรอง
การติดตั้งระบบระบายอากาศในห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศจากหน่วยงานราชการ

កម្ពុជាធិបតេយ្យ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា
រាជធានីភ្នំពេញ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

สัญลักษณ์	รายการ
	ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศห้องแยกโรค
	ตู้ยาเชื้อโรคด้วย UV
	โคมไฟดูดอากาศ 2 x 36 w. โคมครอบหลอดติด ชนิดคัดค้านทาน
	โคมไฟดูดอากาศ 1 x 36 w. โคมครอบหลอดติด ชนิดคัดค้านทาน
	โคมไฟดูดอากาศ 1 x 18 w. โคมครอบหลอดติด ชนิดคัดค้านทาน
	สวิทช์ 2 โคม - 1 โคม ให้ทำงานเดียว ขนาด 10 A. 250 V. ติดตั้งสูงจากพื้น 1.20 m.
	ได้รับไฟฟ้า 3 ขา ชนิดกราวด์ ติดตั้งสูงจากพื้น 0.30 m.
หมายเหตุ	1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งงานไฟฟ้าทั้งหมดให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง 2515 พ.ศ. 2515 (วิธีควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า) และมาตรฐาน NEC ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมช่างเทคนิค (TCE) และมาตรฐาน NEC ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมช่างเทคนิค (TCE) และมาตรฐาน NEC 2. ควรใช้ทั้งหมดติดตั้งแบบยกสูง

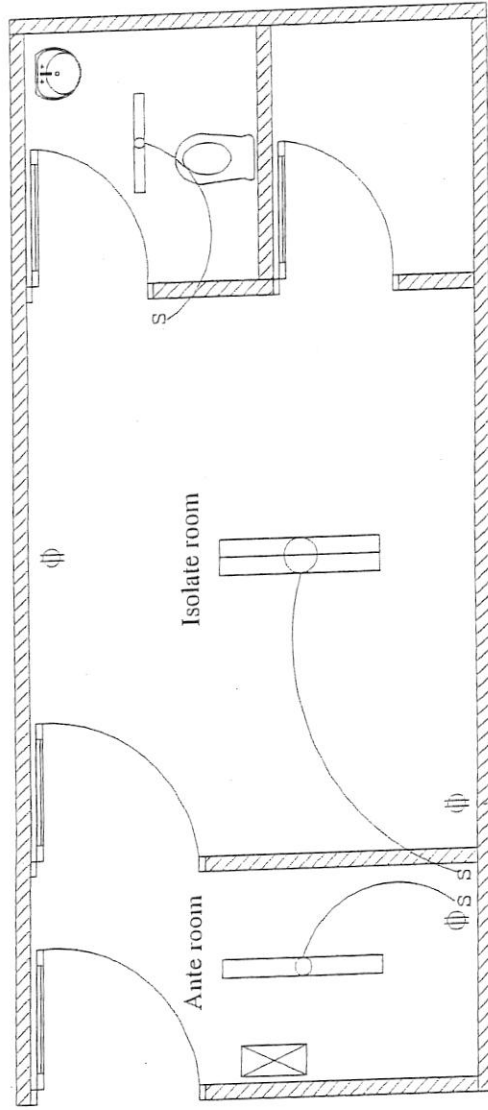

ระบบไฟฟ้าห้องแยกโรค

สำนักงานส่งเสริมการสุขภาพ เขต ๙ นครราชสีมา
จ.ราชสีห์ - โชคชัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

ออกแบบ/เขียนแบบ
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน : นายอภิชาติ สีดาญาติ


ตรวจสอบ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน : นายศรายุทธ สุดใจ

มีนาคม ๒๕๖๐

หน้า ๒


งานปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ

โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

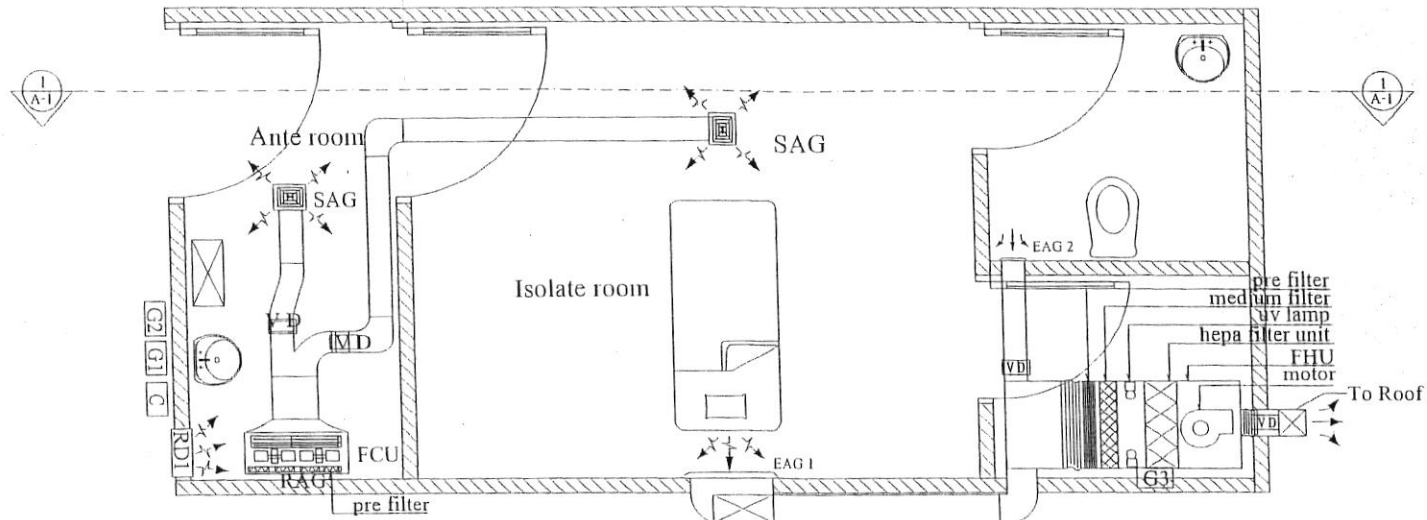

FCU.	FAN COIL UNIT 36,000 Btu.
SAG.	SUPPLY AIR GRILL
RAG.	RETURN AIR GRILL
FHU.	Filter Housing Unit
EAG 1	Exhaust Air Grill 24" x 18"
EAG 2	Exhaust Air Grill 6" x 6"
G1	เกจวัดแรงดันห้อง Ante 0 - 60 Pa
G2	เกจวัดแรงดันห้อง Isolate 0 - 60 Pa
G3	Manometer HEPA Filter 0 - 3 in. w.g
C	ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบระบายอากาศ
RD1	Relieve Damper 12" x 10"
VD	Volume Damper

แปลนระบบเครื่องดูดระบายอากาศ

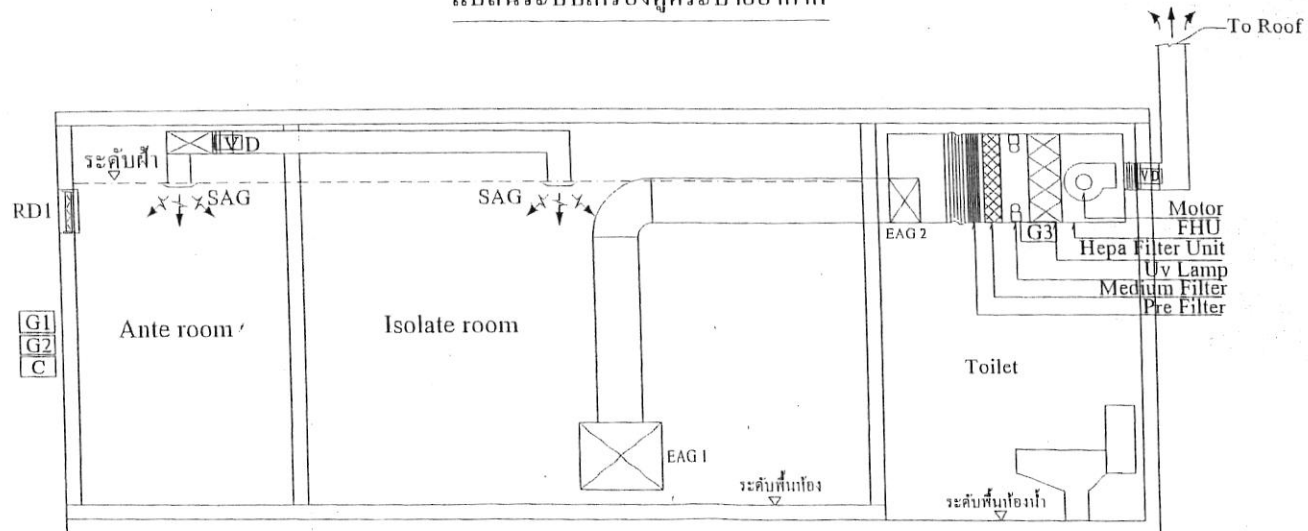

รูปตัด A-A

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๙ นครราชสีมา
ถ.ราชสีมา - โชคชัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

งานปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ

ออกแบบ/เขียนแบบ

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน : นายอภิชาติ สีดามาศย์

ตรวจสอบ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน : นายศรายุทธ สุดใจ

โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

มีนาคม ๒๕๖๐

หน้า ๑