



เอกสารคู่มือการใช้วิทยุสื่อสาร โรงพยาบาลหนองหงส์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองหงส์ ใช้งานวิทยุสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตงาน

ประเภทเครื่องวิทยุคมนาคมแบบส่งเคราะห์ความถี่ ใช้ในข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคมของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ

➤ เครื่องประเภท 1 หมายถึง เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผู้ใช้สามารถตั้งความถี่วิทยุได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม

➤ เครื่องประเภท 2 หมายถึง เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผู้ใช้ไม่สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม แต่สามารถตั้งคลื่นความถี่ด้วย เครื่องตั้งคลื่นความถี่ (Programmer) หรือโดยวิธีการอื่น

* เครื่องประเภท 1 และประเภท 2 เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทเดียวกัน มีประสิทธิภาพในการรับ-ส่ง เท่าเทียมกัน แต่ต่างกันเฉพาะความสามารถในการเปลี่ยนความถี่วิทยุเท่านั้น แต่เครื่องประเภท 2 จะกำหนดความถี่วิทยุไว้เป็นช่องความถี่วิทยุแต่ละช่อง

* เครื่องประเภท 1 ผู้มีสิทธิใช้ ได้แก่ พนักงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ หรือความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปปส. กรมไปรษณีย์โทรเลข ปปป. กรมศุลกากร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทยเฉพาะที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยลงมาถึงปลัดอำเภอ

* เครื่องประเภท 2 ผู้มีสิทธิใช้ ได้แก่ หน่วยงานราชการนอกเหนือจากที่มีสิทธิใช้เครื่องประเภท 1 และรัฐวิสาหกิจ

การใช้เครื่องวิทยุสื่อสารแบบส่งเคราะห์ความถี่ในข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคมของทางราชการ

1. ต้องดำเนินไปเพื่อประโยชน์ของราชการหน่วยงานต้นสังกัด
2. ต้องใช้เฉพาะความถี่วิทยุที่หน่วยงานนั้นได้รับอนุญาตเท่านั้น

3. กรณีจำเป็นต้องใช้ความถี่วิทยุร่วมกับหน่วยงานอื่นให้หน่วยงานนั้น ทำเรื่องขออนุญาตจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุจากกรมไปรษณีย์โทรเลข (หน่วยงานเจ้าของความถี่วิทยุ) หากหน่วยงานเจ้าของความถี่วิทยุอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุร่วมได้ ให้หน่วยงานนั้นแจ้งขออนุมัติจากกรมไปรษณีย์โทรเลข เมื่อกรมไปรษณีย์โทรเลขอนุมัติแล้วก็สามารถใช้ความถี่วิทยุร่วมกับหน่วยงานเจ้าของความถี่ได้ แต่ต้องใช้ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต

ข้อสังเกต : การขอใช้ความถี่วิทยุร่วมนี้ต้องดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุด้วยกัน จะดำเนินการโดยกลุ่มข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานภายในหน่วยงานนั้นมีได้

4. ให้ใช้ความถี่วิทยุได้เฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่
5. การพกพาไปนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำเฉพาะพกพาไปเพื่อปฏิบัติงานเท่านั้น
6. ต้องพกพาในลักษณะที่เหมาะสม

กระทรวงสาธารณสุขมี 2 แม่ข่ายสื่อสาร

1. แม่ข่ายด้านการสื่อสาร

- เทเวศร์ และพญาไท เป็นแม่ข่ายส่วนกลาง
- สสจ. แม่ข่ายสื่อสารส่วนภูมิภาค
- รพศ., รพท., รพช., สสอ., สอ. เป็นลูกข่าย

2. แม่ข่ายด้านการรักษาพยาบาล

- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นแม่ข่ายส่วนกลาง
- รพศ., รพท., เป็นแม่ข่ายส่วนภูมิภาค
- รพช., สอ. มูลนิธิ กู้ชีพตำบล เป็นลูกข่าย

ช่องความถี่วิทยุสื่อสารของ

กระทรวงสาธารณสุขมี 12 ช่องสัญญาณ

- | | | |
|---------|---------|--------------|
| ช่อง 1 | ความถี่ | 155.175 MHz. |
| ช่อง 2 | ความถี่ | 155.125 MHz. |
| ช่อง 3 | ความถี่ | 153.875 MHz. |
| ช่อง 4 | ความถี่ | 152.250 MHz. |
| ช่อง 5 | ความถี่ | 154.975 MHz. |
| ช่อง 6 | ความถี่ | 155.375 MHz. |
| ช่อง 7 | ความถี่ | 155.475 MHz. |
| ช่อง 8 | ความถี่ | 155.675 MHz. |
| ช่อง 9 | ความถี่ | 155.725 MHz. |
| ช่อง 10 | ความถี่ | 155.775 MHz. |
| ช่อง 11 | ความถี่ | 154.925 MHz. |
| ช่อง 12 | ความถี่ | 150.475 MHz. |



เครื่องวิทยุสื่อสาร

มี 3 แบบ ตามการผลิตคลื่นวิทยุ

1. แบบแร้งคับความถี่
2. แบบสังเคราะห์ความถี่
3. แบบโปรแกรมความถี่

ชนิดของเครื่องมืออยู่ 3 ชนิด

1. ชนิดพกพา หรือมือถือ
2. ชนิดติดรถยนต์ หรือชนิดเคลื่อนที่
3. ชนิดประจำที่

กำลังส่งของเครื่องมือคมนาคมระบบ VHF/FM

- | | |
|-----------------|----------|
| - ชนิดมือถือ | 5 วัตต์ |
| - ชนิดติดรถยนต์ | 30 วัตต์ |
| - ชนิดประจำที่ | 45 วัตต์ |



ความรู้เกี่ยวกับการปรับแต่งเครื่องวิทยุเพื่อใช้งาน

1.ชนิดพกพา หน้าทีปุ่มต่างๆ

- Power on/off
- Squelch Volume หรือ Auto Squelch
- Power Selector หรือ Up/Down
- Selector Up/Down Channel
- สายอากาศและแบตเตอรี่

2. ชนิดเคลื่อนที่ หรือติดรถยนต์


แนวทางการใช้งานหน้าที่ปุ่มต่าง ๆ

- Power on/off
- Squelch Volume หรือ Auto Squelch
- Power Selector หรือ Up/Down
- Selector Up/Down Channel
- ไมโครโฟน พร้อมใช้งาน
- สายอากาศพร้อมใช้งาน

3 .ชนิดประจำที่ แนวทางการใช้งานหน้าที่ปุ่มต่าง ๆ

- Power on/off
- Squelch Volume หรือ Auto Squelch
- Power Selector หรือ Up/Down
- Selector หรือ Up/Down Channel
- ต่อแจ๊คไมโครโฟน สำหรับรุ่นนั้น ๆ



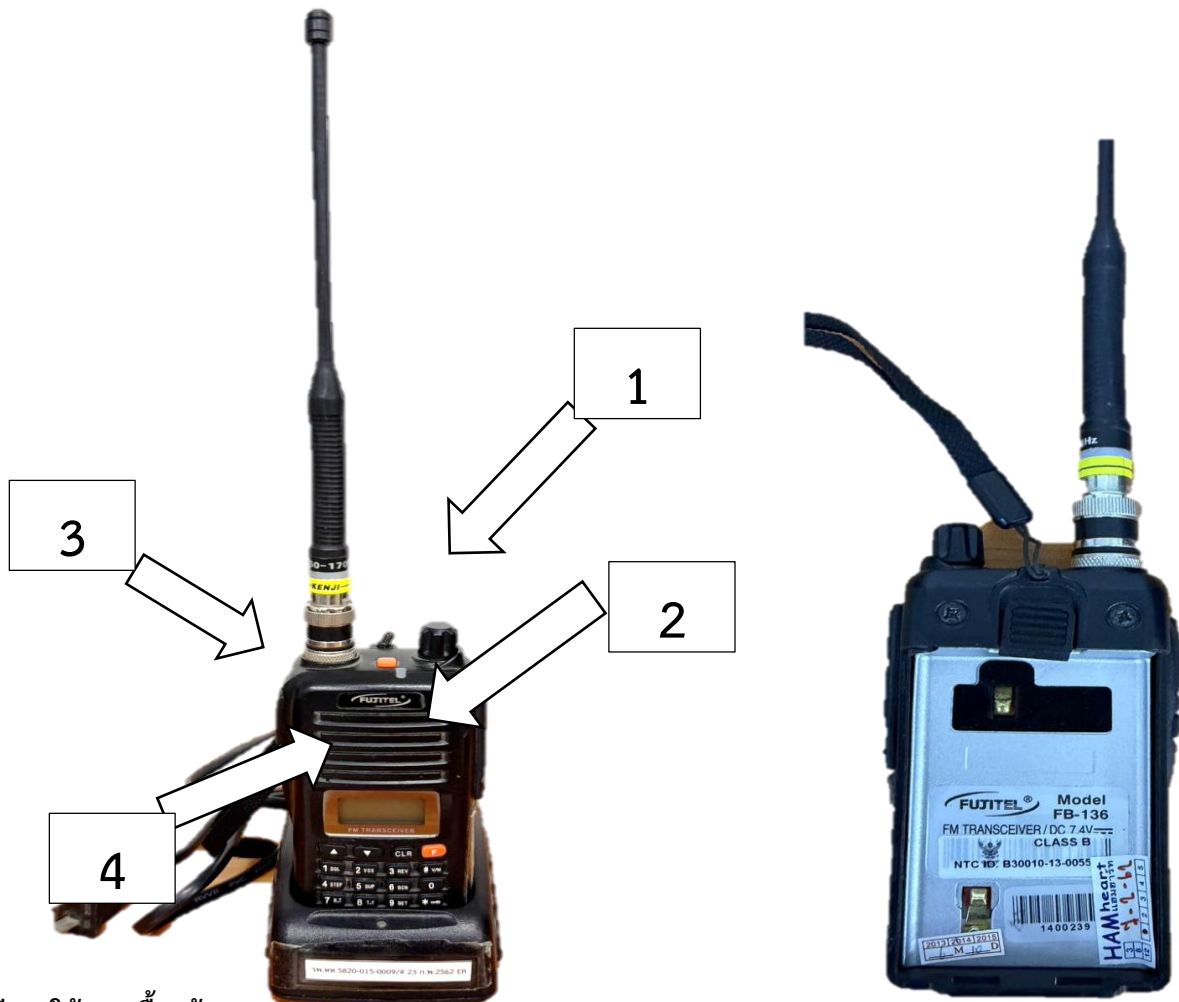

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

1. ปุ่ม เปิด/ปิด และเพิ่มความดังของเสียง (หมุนขวา เพิ่มเสียง หมุนซ้าย ลดเสียง)
2. หน้าจอ แสดงความถี่ หรือ Function ต่างๆ
3. ปุ่ม PTT ใช้กดเพื่อส่งสัญญาณออกจากตัวเครื่องเมื่อเวลาใช้งาน โดยให้กดปุ่ม PTT ค้างไว้แล้วพูด เมื่อสิ้นสุดข้อความแล้ว จึงปล่อยปุ่ม PTT
4. สวิตช์ ปรับ ลด สquelch ภาครับ และส่ง สวิตช์ ปรับช่องความถี่

การตั้งค่าเพื่อใช้งานวิทยุคมนาคม

1. การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นเครื่องรับ
 - 1.1 เปิดเครื่องวิทยุคมนาคม หรือ Power On
 - 1.2 เลือกช่องความถี่ใช้งาน ช่อง 1 ถึง ช่อง 12 หรือ Selector Channel
 - 1.3 ตั้งความไวในการรับ Squelch selector หรือ Auto Squelch
2. การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นเครื่องส่ง
 - 1.1 เปิดเครื่องวิทยุคมนาคม หรือ Power On
 - 1.2 เลือกช่องความถี่ใช้งาน ช่อง 1 ถึง ช่อง 12 หรือ Selector Channel
 - 1.3 เลือกระดับกำลังส่งออก Low Mid และ Hi ตามความเหมาะสมระยะทางที่ต้องการติดต่อสื่อสาร

การติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคม และการตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

1. เปิดเครื่องวิทยุคมนาคม
2. เลือกช่องความถี่ใช้งาน ช่อง 1-ช่อง 12 หรือ Selector Channel
3. การตั้งค่า SQUELCH Volume เพื่อตั้งความไวในการรับสัญญาณวิทยุ
4. ตั้งค่ากำลังส่งออกอากาศตามความเหมาะสม
5. หากต้องการติดต่อสื่อสาร ให้กดคีย์ส่ง
6. ปิดเครื่องวิทยุคมนาคม และแหล่งจ่ายแรงดัน หากเลิกใช้งาน
7. หากเป็นวิทยุชนิดประจำที่ ให้ถอดสายอากาศออก เพื่อป้องกันกรณีเกิดฝนฟ้าคะนอง

ความรู้ระเบียบการใช้วิทยุคมนาคม

- ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของกระทรวงสาธารณสุข หรือที่ผ่านการอนุญาต
- ห้ามใช้รหัสลับในการติดต่อสื่อสารนอกเหนือไปจากที่ คบค.กำหนด
- ห้ามรับส่งข่าวที่ไม่เป็นข่าวราชการ
- ห้ามใช้ถ้อยคำหยาบคายไม่สุภาพในการติดต่อ
- ห้ามรับส่งข่าวอันมีเนื้อหาละเมิดกฎหมาย
- ห้ามส่งเสียงดนตรีรายการบันเทิงหรือรายการโฆษณาผ่าน เครื่องวิทยุคมนาคม
- ห้ามก่อให้เกิดการรบกวนต่อการสื่อสารของสถานีวิทยุอื่นๆ
- ห้ามใช้สัญญาณเรียกขานปลอมหรือแอบอ้างใช้สัญญาณ ของผู้อื่น
- ห้ามใช้ช่องสัญญาณติดต่อข่าวสารในขณะที่ผู้อื่นใช้อยู่

ความรู้เกี่ยวกับการใช้รหัสวิทยุ รหัสวิทยุที่จำเป็นต้องทราบสำหรับเจ้าหน้าที่สื่อสาร

การพูดวิทยุ

1. ให้ปากอยู่ห่างจากเครื่องวิทยุสื่อสาร 2-3 นิ้ว
2. ถือเครื่องในแนวตั้ง กดคีย์ก่อนพูด 2-3 วินาที
3. พูดช่วงสั้นๆ ให้จบประโยคก่อนจึงปล่อยคีย์
4. อย่ากดคีย์แช่นานเกิน 30 วินาที
5. ห้ามใช้คำซ้ำซาก ฟุ่มเฟือย คำหยาบ
6. ห้ามใช้ชื่อผู้ป่วยออกอากาศ

การเรียก – การตอบวิทยุสื่อสาร

การเรียก

1. ตรวจสอบว่ามีใครใช้ความถี่หรือไม่
2. กดปุ่ม (PTT) ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที พูดไม่เกิน 30 วินาที
3. การพูด “ขออนุญาต ว.6” แล้วตามด้วย “นามเรียกขานของผู้ที่ต้องการติดต่อ” พร้อมคำว่า “จาก” ตามด้วย “นามเรียกขานของตนเอง” พร้อมคำว่า “ว. 2 เปลี่ยน”

การตอบ

1.กดปุ่ม (PTT) ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที แล้วตอบ

2.การตอบ พูดว่า “ว. 2” ตามด้วยคำว่า “เปลี่ยน” เป็น “ว. 2 เปลี่ยน”

ไม่ต้องมีคำว่า ค่ะ, ครับ ถ้าบอกตัวเลขจำนวนมาก เช่น เลขไมล์ ให้ขานตามตัวเลข ไม่ต้องบอกหลักเลข เช่น เลขไมล์ 123450 ให้บอกว่า...เลขไมล์ หนึ่ง-สอง-สาม-สี่-ห้า-ศูนย์ เปลี่ยน

ความรู้ระเบียบการใช้วิทยุคมนาคม

- ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของกระทรวงสาธารณสุข หรือที่ผ่านการอนุญาต
- ห้ามใช้รหัสลับในการติดต่อสื่อสารนอกเหนือไปจากที่ คคท.กำหนด
- ห้ามรับส่งข่าวที่ไม่เป็นข่าวราชการ
- ห้ามใช้ถ้อยคำหยาบคายไม่สุภาพในการติดต่อ
- ห้ามรับส่งข่าวอันมีเนื้อหาละเมิดกฎหมาย
- ห้ามส่งเสียงดนตรีรายการบันเทิงหรือรายการโฆษณาผ่าน เครื่องวิทยุคมนาคม
- ห้ามก่อให้เกิดการรบกวนต่อการสื่อสารของสถานีวิทยุอื่นๆ
- ห้ามใช้สัญญาณเรียกขานปลอมหรือแอบอ้างใช้สัญญาณ ของผู้อื่น
- ห้ามใช้ช่องสัญญาณติดต่อข่าวสารในขณะที่ผู้อื่นใช้อยู่

รหัสวิทยุที่นิยมในการติดต่อสื่อสารทั่วไป

ว. 00	คอยก่อนให้คอยอยู่	ว. 21	ออกเดินทางจาก	ว. 601	เครื่องรับ – ส่งวิทยุ
ว. 01	ที่ทำงาน	ว. 22	ถึงสถานที่	ว. 602	สายอากาศวิทยุ
ว. 02	ที่พัก	ว. 23	ผ่าน (สถานที่ใด)	ว. 603	รถยนต์
ว. 0	ขอทราบคำสั่งคำสั่ง	ว. 24	เวลา ขอทราบเวลา	ว. 604	ดูโทรศัพท์
ว. 1	อยู่ไหนอยู่ที่	ว. 25	ไปสถานที่	ว. 605	รับประทานอาหาร
ว. 2	ได้ยินหรือไม่ตอบด้วยได้ยินแล้ว	ว. 26	ให้ติดต่อทางวิทยุหน่อยที่สุด	ว. 606	พูดไม่เป็นความจริง
ว. 3	ทบทวนข้อความซ้ำอีกครั้ง	ว. 27	ให้ติดต่อทางโทรพิมพ์	ว. 607	กิจธุระส่วนตัว
ว. 4	ปฏิบัติหน้าที่ / ดำเนินการ	ว. 28	ประชุม	ว. 608	คนก่อความ
ว. 5	ราชการลับ / ความลับ	ว. 29	มีราชการ / ธุระ	ว. 609	คลื่นรบกวน
ว. 6	ขอติดต่อ / โต้ตอบด้วย	ว. 30	ขอทราบจำนวน	ว. 610	คิดถึง
ว. 7	ขอความช่วยเหลือ	ว. 31	เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 1	ว. 100	ขอโทษ
ว. 8	ข่าวสาร / ข้อความ	ว. 32	เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 2		
ว. 9	มีเหตุฉุกเฉิน	ว. 33	เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 3		การแจ้งเหตุทางวิทยุ
ว. 10	อยู่ประจำที่ติดต่อทาง ว. ได้	ว. 34	เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 4		เหตุ 100 มีเหตุประทุษร้ายต่อ
ว. 11	หยุดพักติดต่อทาง ว. ได้	ว. 35	เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการ		ทรัพย์สิน
ว. 12	หยุดพักติดต่อทาง ว. ไม่ได้	ว. 36	เตรียมพร้อมเต็มอัตรา		เหตุ 111 ลักทรัพย์
ว. 13	ติดต่อทางโทรศัพท์	ว. 37	เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา		เหตุ 121 วิ่งราวทรัพย์
ว. 14	ปิดสถานี	ว. 38	เตรียมพร้อม 1/ 3 อัตรา		เหตุ 131 ชิงทรัพย์
ว. 15	พบ / ให้ไปพบ	ว. 39	สภาพการจราจรคับคั่ง		เหตุ 141 ปล้นทรัพย์

ว. 16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ	ว. 40 อุบัติเหตุรถยนต์	เหตุ 200 มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย เหตุ 211 ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ เหตุ 221 ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ
ว. 16-1 จับใจความไม่ได้	ว. 41 สัญญาณไฟจราจร	
ว. 16-2 เสียงไม่ชัดเจน	ว. 42 ขบวนจัดพาหนะนำขบวน	
ว. 16-3 เสียงชัดเจนพอใช้ได้	ว. 43 จุดตรวจยานพาหนะ	
ว. 16-4 เสียงชัดเจนดี	ว. 44 ติดต่อทางโทรสาร (FAX)	
ว. 16-5 เสียงชัดเจนดีมาก	ว. 50 รับประทานอาหาร	
ว. 17 มีอันตรายห้ามผ่าน	ว. 55 ให้อำนวยความสะดวก	
ว. 18 นำรถออกทดลองเครื่องยนต์ / รถยนต์เสีย	ว. 60 ญาติ / พี่น้อง	
ว. 19 สถานีถูกยึด / ถูกโจมตี	ว. 61 ขอบคุณ	
ว. 20 ตรวจค้น / จับกุม	ว. 62 สิ่งของ	
	ว. 63 บ้าน	
	ว. 64 ธุระส่วนตัว	

นามเรียกขานของลูกข่ายโรงพยาบาลหนองหงส์

ชื่อ-สกุล	นามเรียกขาน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์	หนองหงส์ 2 001
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	หนองหงส์ 2 002
หัวหน้างานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช	หนองหงส์ 2 003
นางสาวธิดาวรรณ ขะเรรัมย์	EMS 001
นางสาวจันทร์จิรา ผลดี	EMS 002
นางสาวประภัสสรฯ ขาติมนตรี	EMS 003
นางสาวเรวดี ทิศทะชะ	EMS 004
นางสาววรภาพร เชิดสกุล	EMS 005
นางสาวพนิดา น้อมมนัส	EMS 006
นางสาวอรกานต์ เหล่านอก	EMS 007
นางสาวอินทุอร	EMS 008
นางสาวณัฐนิชา กล้าหาญ	EMS 009
นางสาวภัสสร สีตา	EMS 010
นางสาวแพรวรุ่ง สมนึกตน	EMS 011
นางสาวเบญจมาภรณ์ สิริจันทร์	EMS 012
นายพิทักษ์ แสงทามาตย์	EMS 013
นางสาวจารุณี ดวงดี	EMS 014
นายกฤติพงศ์ ศรีเชื้อ	EMS 015
นายประทีป สุขสว่าง	พชร.001
นายบุญร่วม มีสิทธิ์	พชร.002
นายณัฐวุฒิ ปักกาเวสา	พชร.003
นายสุเมธ เลียบกระโทก	พชร.004

นายชัชวาลย์ กลบกลื่น	พชร.005
นายวรการ อินทร์ศร	พชร.006
ER โรงพยาบาลหนองหงส์	หนองหงส์ 2
EMS โรงพยาบาลหนองหงส์	EMS หนองหงส์2
รถ Ambulance R4	หนองหงส์2 R4
รถ Ambulance R5	หนองหงส์2 R5
รถ Ambulance R6	หนองหงส์2 R6
รถ Ambulance R7	หนองหงส์2 R7

นามเรียกขานของลูกค้าช่วยโรงพยาบาลหนองหงส์

หน่วยงาน	นามเรียกขาน
อบต.สระทอง	กู้ชีพสระทอง
เทศบาลตำบลห้วยหิน	กู้ชีพห้วยหิน
อบต.ไทยสามัคคี	กู้ชีพไทยสามัคคี
อบต.เมืองฝ้าย	กู้ชีพเมืองฝ้าย
สถานีตำรวจภูธรหนองหงส์	สภ.หนองหงส์
สสอ.หนองหงส์	หนองหงส์ 1 001
รพ.สต.บ้านโนนจั่ว	หนองหงส์ 1 201
รพ.สต.บ้านขาม	หนองหงส์ 1 202
รพ.สต.ปราสาททอง	หนองหงส์ 1 203
รพ.สต.กระเบื้อง	หนองหงส์ 1 204
รพ.สต.เสาเดียว	หนองหงส์ 1 205
รพ.สต.หนองโคลน	หนองหงส์ 1 206
รพ.สต.บ้านโพธิ์เงิน	หนองหงส์ 1 207

ตัวอย่างการพูดวิทยุ (ตอบกลับศูนย์รับแจ้งเหตุ)

เช็คสัญญาณ ว.16

ศูนย์เช็ค ว.16 : หนองหงส์ 2 จาก ศูนย์รับแจ้งเหตุ ว 2 ว.16

หนองหงส์ 2 : หนองหงส์รับศูนย์ ว.16 ระดับใด

ว.16-1 รับฟังไม่ชัดเจน

ว.16-2 รับฟังได้แต่ไม่ชัดเจน ข้อความขาดหาย

ว.16-3 รับฟังได้ แต่มีเสียงซ่า

ว.16-4 รับฟังได้ชัดเจน

ว.16-5 รับฟังได้ชัดเจนมาก

หนองหงส์ 2 : หนองหงส์รับศูนย์ ว.16 ระดับ 5

ศูนย์ : ศูนย์รับหนองหงส์ ว.16 ระดับ 5 เช่นกัน ว.2

ว.8 ว.61

ตัวอย่างการพูดวิทยุ รับ Case ทางวิทยุ

ศูนย์ 1669 : หนองหงส์ 2 จาก ศูนย์รับแจ้งเหตุ ว.2

เปลี่ยน

หนองหงส์ 2 : หนองหงส์ 2 ว.2 เปลี่ยน

ศูนย์1669 : หนองหงส์ 2 ออก ว.4 ได้ไหม (เราก็ตอบออกได้ค่ะ)

ขอ ว.7 ออก ว.4 ประสานรับผู้ป่วย เป็นเหตุ เหนื่อยแน่นหน้าอก หายใจไม่อึด

โรคประจำตัว DM HT พิกัด 111 ม.2 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

หมายเลข ว.13 0123456789 เลขลำดับจังหวัด บร. 111 เวลารับแจ้ง 123

หนองหงส์ 2 : ว.2 ว.8 พร้อมออก ว.4

วิทยุ (ตอบกลับศูนย์)	รหัสวิทยุที่ใช้น้อย
ศูนย์เช็ค ว.16 : หนองหงส์ 2 จาก ศูนย์รับแจ้งเหตุ ว 2 ว.16	2.00 รอสังกัด
หนองหงส์ 2 : หนองหงส์รับศูนย์ ว.16 - 5	2.2 ได้ยินแล้วตอบกลับด้วย / คอบ
	2.3 ทบทวนข้อความอีกครั้ง
แจ้งออก ว.4 รับกศทววิทยุ	2.4 ปฏิบัติหน้าที่
ศูนย์ : หนองหงส์ 2 จาก ศูนย์รับแจ้งเหตุ ว.2 เปลี่ยน	2.6 คัดข้อ / คัดข้อโดยตรง
หนองหงส์ 2 : หนองหงส์ 2 ว.2 เปลี่ยน	2.7 ขอความช่วยเหลือ
ศูนย์ : หนองหงส์ ออก ว.4 ได้ไหม (เราก็ตอบออกได้ค่ะ)	2.8 ข้อความข่าวสาร
(ว.4 คือออกปฏิบัติการ)	2.13 ติดต่อทางโทรศัพท์
ศูนย์ : เขาก็จะบอก Case อะไร	2.14 หลุดปฏิบัติการ
- อยู่ไหน	2.16 ทลสอบความชัดเจน
- ชื่ออะไร(บางกรังในบอก จะบอกแค่ น/ญ อายุเท่าไร)	- 2.16-1 รับฟังไม่ชัดเจน
- ว.13 ผู้ป่วยเจ็บ	- 2.16-2 รับฟังได้แต่ไม่ชัดเจน ข้อความขาดหาย
- เลข บร. และเวลารับแจ้ง	- 2.16-3 รับฟังได้ แต่มีเสียงซ่า
หนองหงส์ 2 : ว.2 ว.8	- 2.16-4 รับฟังได้ชัดเจน
	- 2.16-5 รับฟังได้ชัดเจนมาก
	2.35 เสร็จความพร้อม
	2.40 อุบัติเหตุจราจร
	2.61 ขอบคุณ



แสดกนคิวอาร์โค้ด เช็คสัญญาณ

ว.16 ทุกเวอร์

เวอร์เช้า เวลา 08.00-09.00 น.

เวอร์บ่าย เวลา 16.00น.-17.00 น.

เวอร์ดึก เวลา 00.00 น.-01.00 น.